


不良品切线器

价格低廉，可靠有效的不良品切线系统，可用于半/全自动机

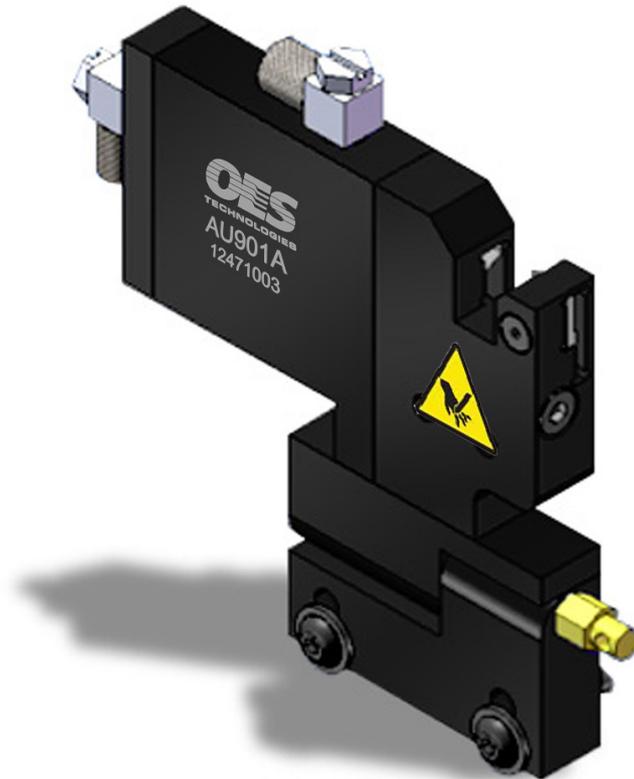


防止不良品混入良品

自动隔离不良品

- 连接OES的压接力检测仪
- 可将切线器设为自动切断不良品
- 当CFM检测到不良压接后，也可将切线器设为抓住不良品，以备二次检查
- 消除人为将不良品混入良品的风险

快速换型

- 更换模具时，可将切线器折叠，无需重启切线系统

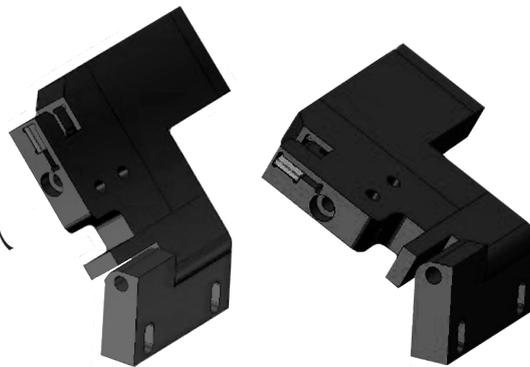

安装简易

- 切线器薄型设计，可适用于众多半/全自动机上
- 为避免冲突，有双气缸设计（位于顶部和下部）

快速设置


- 菜单驱动接口，使设置更简单快速

维护最小化


- 设计寿命长

** 适用于铜线和铝线

型号	应用	
WireChop	半自动机及全自动压接机	
技术规范		
	AU900A	AU901A
最小工作气压	100 psi	100 psi
最小工作气压	80 psi	80 psi
最大加工能力 @ 100psi	2.03mm ² [AWG 14]	6.33mm ² [AWG 6]
最大加工能力 @ 80psi	0.82mm ² [AWG 18]	5.26mm ² [AWG 10]

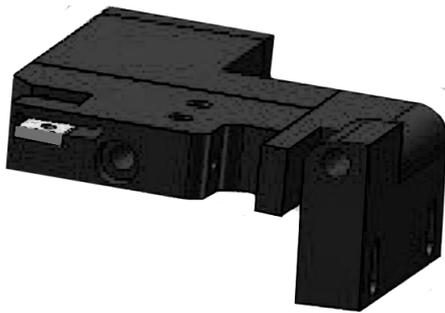


切线器可以沿轴转动达到快速换型的目的

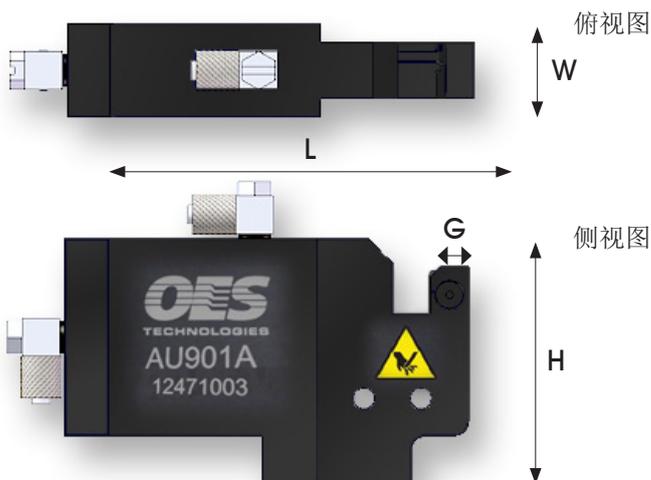

压接力检测仪

切线系统可以和以下压接力检测仪配合使用。

FORCEWorx



CPM5000

FORCEView



CFM1000



CFM4100 / CFM4200



CFM2100

	AU900A	AU901A
H	52	52
L	82	85
W	13	20
G	8	8

关于 OES Technologies

OES Technologies的产品和技术专为线束加工设计，对产品进行100%在线检测和分析，确保不良品无法进入整个产品供应链中。OES致力于创新，坚持不懈地开发世界最先进的技术，以满足日益变化的市场需求。